



Робокасса для DLE-Billing 0.7

В админ.панели DLE-Billing (вкладка **Платежные системы**), среди платежных систем выберите Робокасса

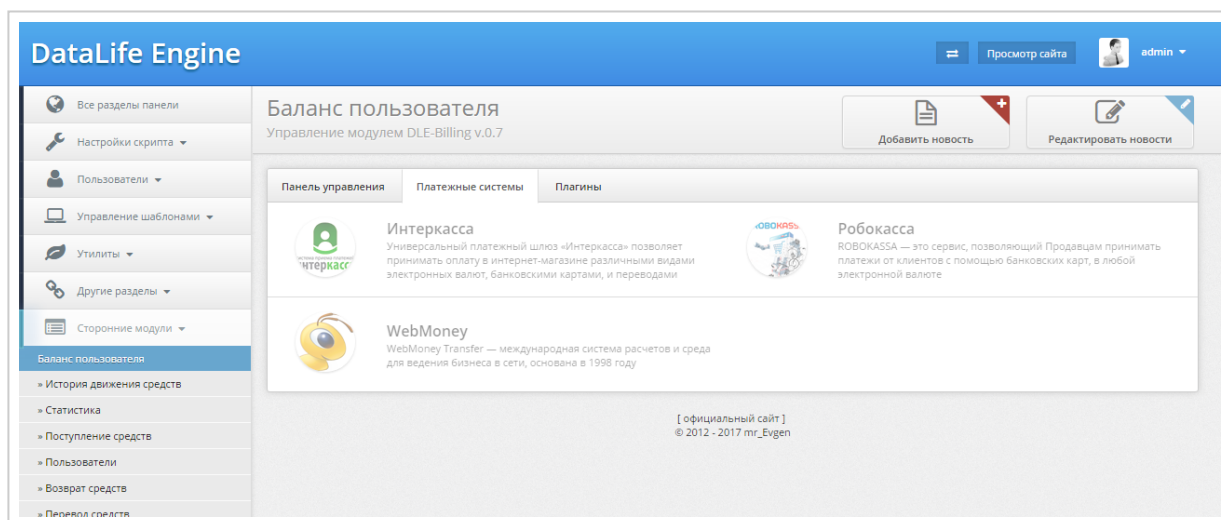

Заполните настройки на вкладках **Главные настройки** и **Конвертация**.

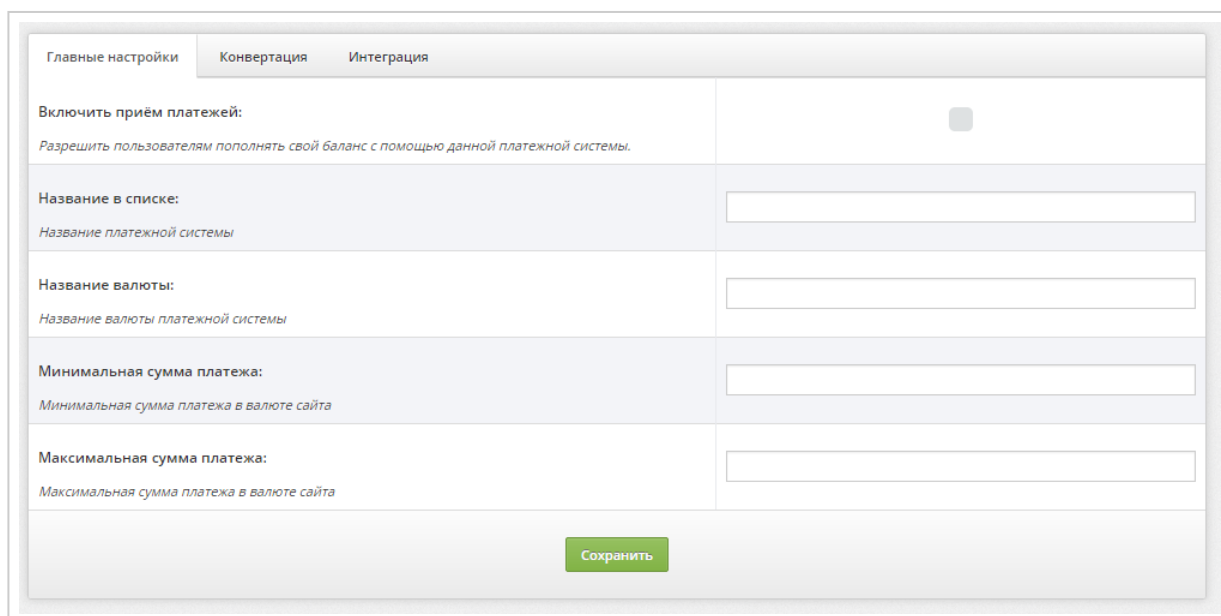

На сайте <http://robokassa.ru/> → **Личный кабинет магазина**, создаём или переходим в настройки уже созданной кассы.

Перейдите на вкладку **Технические настройки** и заполните данные по образцу:

Идентификатор магазина	<input type="text" value="demo_mr_evgen"/>
Пароль #1	<input type="password" value="Пароль задан"/> ?
Пароль #2	<input type="password" value="Пароль задан"/> ?
Result Url	<input type="text" value="сайт.py/billing.html/pay/get/Robokassa&key=kffDksK2"/> ?
Метод отсылки данных по Result Url	<input type="radio"/> GET <input checked="" type="radio"/> POST <input type="radio"/> Email
СМС оповещение на телефон	Чтобы воспользоваться функцией, подключите к магазину сервис "SMS-рассылки" в разделе Дополнительные сервисы Внимание! Услуга платная.
Success Url	<input type="text" value="сайт.py/billing.html/pay/ok"/> ?
Метод отсылки данных по Success Url	<input type="radio"/> GET <input checked="" type="radio"/> POST
Fail Url	<input type="text" value="сайт.py/billing.html/pay/bad"/> ?
Метод отсылки данных по Fail Url	<input type="radio"/> GET <input checked="" type="radio"/> POST
Вернуться <input type="button" value="Сохранить"/>	

Result URL - админ. панель модуля → **Робокасса** → вкладка **Интеграция** → URL обработчика платежей
Success Url - сайт.py/billing.html/pay/ok/
Fail Url - сайт.py/billing.html/pay/bad/

Значения **Идентификатор магазина**, **Пароль #1**, **Пароль #2** копируем в аналогичные поля в админ. панель модуля → **Робокасса** → вкладка **Интеграция**

Главные настройки Конвертация Интеграция	
URL обработчика платежей: <i>На этот url приходят запросы с сайта платежной системы, при изменении статуса оплаты</i>	<input type="text" value="http://.../billing.html/pay/handler/payment/robokassa/key/ZNz7AGzAB3/"/>
Идентификатор магазина: <i>Ваш идентификатор в системе Робокасса.</i>	<input type="text"/>
Пароль #1: <i>Используется интерфейсом инициализации оплаты.</i>	<input type="password"/>
Пароль #2: <i>Используется интерфейсом оповещения о платеже, XML-интерфейсах.</i>	<input type="password"/>
Режим работы: <i>Выберите режим работы оплаты.</i>	<input type="text" value="Тестовый"/>
<input type="button" value="Сохранить"/>	

Сохраните изменения

[Страница дополнения на dle-billing.ru](#)
[Режим тестирования](#)